

İplik taşıyıcılarda en iyi çözümler

Best solutions for yarn carriers

İŞILSAN [®]
PLASTİK





1 994'den itibaren faaliyette olan firmamız 2003 yılında yaptığı yatırımlarla, edinilen yeni teknoloji makineler ve kalıplar ile kapasitesini arttırarak teknoloji, kalite ve hızı, uygun fiyat ve kesintisiz hizmet ile birleştirmiştir.

Türkiye'nin önde gelen plastik iplik taşıyıcı üreticilerinden biri olan Işılsan Plastik, gerek hammadde gerekse compound bileşenleri kullanarak, 24 saat kesintisiz üretimiyle en kaliteli mamulleri müşterilerine sunar. 110 tondan 1000 tona kadar olan makine parkuruyla tekstil pazarında yerini almış firmamız, 2008 yılı itibariyle plastik enjeksiyon portföyünü genişletmiş; elektrikli ev gereçleri, plastik kasa, özel amaçlı plastik mamullerin üretimine de başlamış olup, bu bağlamda Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

Kurucumuz İbrahim Karınca'nın plastik sektöründeki 25 yılı aşkın deneyimi önderliğinde, son teknolojiyi profesyonel bir ekip ile birleştirerek, sektördeki eksiklikleri gidermek misyonumuz, kaliteli hizmet vizyonumuz olmuştur.

Teknoloji, kalite ve güvenin birleştiği yerde, IŞILSAN'da buluşalım.

Having been active since 1994, our company has combined its technology and speed with affordable price and nonstop service by increasing its capacity and new technological machineries.

Being one of the most important leading manufacturer of plastic thread transporter, Işılsan Plastic presents the best products by using the raw material with compound products nonstop for 24 hours. Having been taken place in the textile sector from 100 tons to 1000 tons machinery line, our company has enlarged its portfolio with plastic injection, and manufacturing electrical households, plastic safe, plastics manufactured for special purposes and working with the biggest companies in Turkey.

Our mission is to fulfill the deficiencies in the sector by using the latest technology behind our founder İbrahim Karınca who has had the experience of 25 years in the plastic sector. Our vision is to bring service with highest quality.

Lets get to gether in Işılsan Plastic where the technology, quality and trust harmonizes.



Tip A ring masuraları
Type A tube without bull - nose

- Geniş renk seçimi
Large variety of colours.



- Metal yüzüklü veya yüzüksüz büküm masuraları
For whoolen, Semi-worsted, worsted, carpet yarn spinning tubes with or without metal ring




Firma taleplerine uygun Rieter, Zinser, Marzoli, Suessen, Toyoda, Howa ve Guardino vs. makinelerine uygun masura çeşitleri.

Suitable for all types of machines such as; Rieter, Zinser, Marzoli, Suessen, Toyoda, Howa and Guardino etc.

1:38

Ölçüler mm'dir.

Uzunluk Lengths	Tolerans Permissible deviation	Grup/Row							
		0		1		2		3	
l_1		d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2
1:38 açılı masura $d_3 = d_2 + 0,26$									
180	± 1,5	20,24	15,50	18,74	14,00	17,24	12,50		
190		20,24	15,24	18,74	13,74	17,24	12,24		
200		22,26	17,00	20,26	15,00	18,76	13,50		
210		22,27	16,74	20,27	14,74	18,77	13,24		
220		24,28	18,49	22,28	16,49	20,28	14,49	18,78	12,99
230	24,30	18,25	22,3	16,25	20,30	14,25	18,8	12,75	
240	± 2	27,31	20,99	24,31	17,99	22,31	15,99	20,31	13,99
250		27,32	20,74	24,32	17,74	22,32	15,74	20,32	13,74
260		30,34	23,50	27,34	20,50	24,34	17,50	22,34	15,50
270		30,35	23,24	27,35	20,24	24,35	17,24	22,35	15,24
280		33,36	25,99	30,36	22,99	27,36	19,99	24,36	16,99
290		33,37	25,74	30,37	22,74	27,37	19,74	24,27	16,64
300		± 2,5	36,39	28,50	33,39	25,50	30,39	22,50	27,39

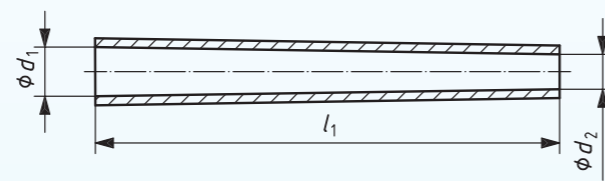Her iplik üretimine uygun yüzey tasarını
Surface design for all type of yarn production

- ISO 368 standartlarına uygun üretilmiş 1:38 – 1:40 – 1:64 açılı ring masuraları
Manufactured according DIN ISO 368 Taper 1:38 – 1:40 – 1:64 spinning tubes


- Yüksek devirlerde balanssız, darbe mukavemeti yüksek masura kalitesi,
High quality levels in concentricity, run out stability and durability at high speeds,
- Geniş renk seçimi
Large variety of colours.
- İstenilen adetlerde hızlı üretim
Fast production at the requested quantities.

Hammaddeler / Materials: Polycarbonate –ABS-PBT-PC & PA 66 with glass compounds

1:64

Ölçüler mm'dir.

Uzunluk Lengths	Tolerans Permissible deviation	Grup/Row							
		0		1		2		3	
l_1		d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2
1:64 açılı masura $d_3 = d_2 + 0,16$									
180	± 1,5	19	16,19	17	14,19	15	12,19		
190		20	17,03	18	15,03	16	13,03		
200		21	17,88	19	15,88	17	13,88	15	11,88
210		22	18,72	20	16,72	18	14,72	16	12,72
220		24	20,56	22	18,56	20	16,56	18	14,56
230	24	20,41	22	18,41	20	16,41	18	14,41	
240	± 2	27	23,25	24	20,25	22	18,25	20	16,25
250		27	23,09	24	20,09	22	18,09	20	16,09
260		30	25,94	27	22,94	24	19,94	22	17,94
270		30	25,78	27	22,78	24	19,78	22	17,78
280		33	28,63	30	25,63	27	22,63	24	19,63
290		33	28,47	30	25,47	27	22,47	24	19,47
300		± 2,5	36	31,31	33	28,31	30	25,31	27

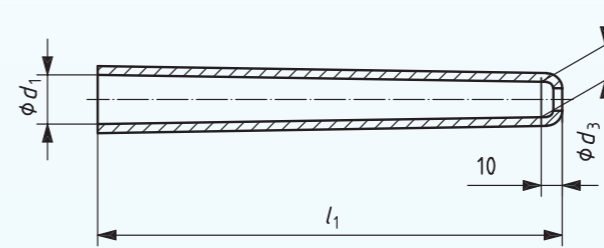



• Hammadde / Materyal: ABS - Copolymer PP

Tüm bobin çeşitlerine uygun renk bileziği
Mark rings for all type of bobbins

Alt ve üst kısımlara ultrasonic yapıştırma
ile elyaf tutucu bant koyma imkanı.

Opportunity with velcro band at the
top or bottom with ultrasonic welding.



Rieter & Marzoli Bobbins



Toyota Bobbins



Zinser Bobbins



Grossenhainer Bobbins



Electro-jet Bobbins



Finisor Bobbins

Alt ve üst kısımlara poliasetal yataklamalar
Special poliactal inserts at top and bottom.



En iyi performans için yüzey seçenekleri
Surface features for best performance based on requirement.



Açık veya kapalı uçlu konik seçenekleri.
With bull-nose or without bull-nose on top.





İstenilen renk, desen,
yazı veya baskı imkanı.
Opportunity of requested
colour, figure or logo.

Ölçüler mm'dir

4° 20' Konik Bobinler 4° 20' Cones						
L	Tolerance	d 1	d 2	d 3	Tolerance	
145	±0.5	55	33	28	± 0.25	
170	±0.5	59	33	28	±0.25	
200	±1.00	80	49.5	40	±0.25	
230	±1.00	80	45	34	±0.25	

5° 57' Konik Bobinler 5° 57' Cones						
L	Tolerance	d 1	d 2	d 3	Tolerance	
170	±0.5	68	33	28	± 0.25	
230	±1.00	80	33	-	±0.25	
290	±1.00	104	43.5	-	±0.25	


3° 30' Konik Bobinler 3° 30' Cones						
L	Tolerance	d 1	d 2	d 3	Tolerance	
230	±1.00	62	34	24	± 0.25	
290	±1.00	62	24.5	17	±0.25	
175	±0.5	71.5	50	40	±0.25	
230	±1.00	71.5	43.5	33	±0.25	

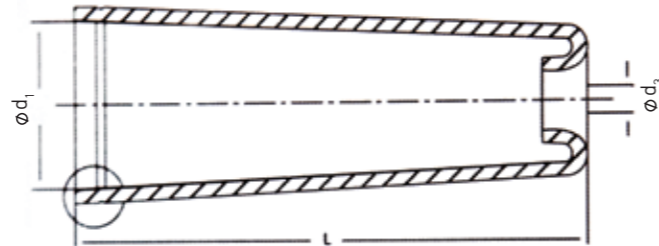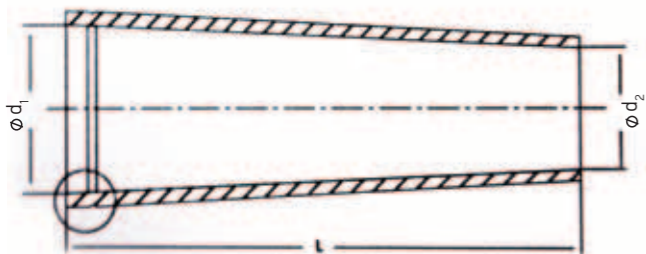

Manuel veya otomatik doffing proseslerinde kullanılmak üzere pamuk,
yün veya sentetik elyaf ip çeşitlerine uygun silindirik bobinler.
Suitable for manuel or automatic process with cotton, wool, wool blends and synthetic fiber yarns.



Güçlendirilmiş Open-End bobinleri
Reinforced Open-End bobbins

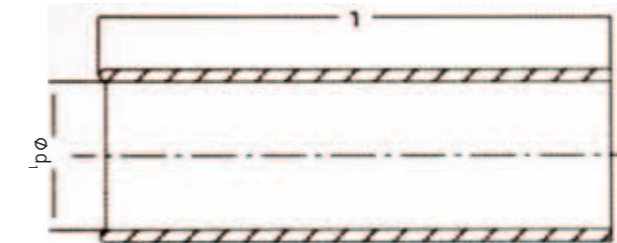

Ölçüler mm'dir

d 1	Tolerance	L	Tolerance
37	±0.2	170	±0.5
43	±0.2	165	±0.5
43	±0.2	170	±0.5
43	±0.2	175	±0.5
43	±0.2	195	±0.5
43	±0.2	230	±0.5
54	±0.2	145	±0.5
54	±0.2	170	±0.5
56	±0.2	145	±0.5
56	±0.2	170	±0.5
73	±0.2	230	±0.5
73	±0.2	290	±0.5



80°C -100°C -130°C ' ye dayanabilen delikli bobin çeşitleri
Suitable Perforated Bobbins up to 130° Temperature

Hammadde / Material: Polypropylene PP ve cam elyaf katkılı çeşitleri
Polypropylene PP and Glass Reinforced (PP- GF)



İstenilen renk, desen,
yazı veya baskı imkanı.

Opportunity with requested
colour, figure or logo.

Belirtilen renkler örnek amaçlı olup, hammaddeye göre ±%5 farklılık gösterebilir.
Colours shades shown are indicative for guidance only. May vary up to ±5%



SH100



VL 061



YL 050



YL 047



PM 036



TR 026



SR 021



MV 017



KH 110



KM 005



GR 072



VL 060



YL 049



YL 046



PM 035



TR 024



MV 019



MV 015



KH 008



NT 000



GR 071



YL 051



YL 048



YL 045



KR 031



SR 022



MV 018



BJ 010



KH 007



BY 001



www.isilsan.com



İŞILSAN®
PLASTİK **IP**

İSTANBUL HEAD OFFICE

İstiklal Mh. Yıldırım Beyazıt Cd. No: 14 Kıraç / Esenyurt - İstanbul - TÜRKİY
Tel: + 90 212 452 82 12 (Pbx) • Fax: + 90 212 452 82 25 e-mail: info@isilsan.com

GAZİANTEP OFFICE

3. OSB Sosyal Tesisleri D Blok Kat: 2 No: 11 Başpınar 27600 Gaziantep - TÜRKİY
Tel: + 90 342 337 23 75 • Fax: + 90 342 337 83 69